

V-LINK Dynamometer

- Stor effektivitet og præcision i alle miljøer



Kombinationen af stor brugervenlighed og et smart design gør dynamometeret nemt at anvende og håndtere.

De nye funktioner er et ekstra plus.

Nicki, Servicetekniker



Specifications:

Oprindelsesland:	Danmark
Kapacitet:	6,5T, 12T, 25T, 55T
Nøjagtighed:	±0,2%
SWL:	110%
Maximal brudstyrke:	500%
Materialer:	Hus i højstyrkestål. Fe/Zn12/A overfladebehandlet i henhold til ISO 2081
IP klasse:	IP 67
Display:	Klart LED
Ciffer højde:	14 mm
Ciffer farve:	Rød
Driftstid:	16-20 timer (Ved lav temperatur afkortes driftstiden)
Temperatur.:	-20°C – +50°C
Batterier:	Li-on, indbygget
Oplader:	Høj kvalitets USB oplader

Tilbehør:

WRDXT01	Trådløst display til fjernaflæsning
---------	-------------------------------------



V-LINK[®]



Telefon
+45 70152015

Mail
fku@fku.dk

Fyns Kran Udstyr A/S
www.fyns-kran.dk

Dynamometer til alle situationer og miljøer



LED display med klare røde tal. Synligt på lang afstand.



Enkel menu struktur. Peak hold, nulstilling og valg af kanal.



Hurtig opladning med standard USB oplader.



Ideelt i våde/fugtige miljøer. IP67 certificeret.

Vare nr.:	Kapacitet (T)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø (mm)	Vægt (kg.)	Spring (kg.)
670601	6,5	200.00	115.00	117.00	260.00	41.50	31.00	4.47	5
671201	12	200.00	115.00	117.00	281.00	41.50	37.30	5.65	10
672501	25	230.00	115.00	117.00	338.00	41.50	54.00	7.56	10
675501	55	282.00	115.00	155.00	440.00	46.00	73.00	16.93	20


V-LINK

“

Professionel support, reparations- og kalibreringservice.

Mulighed for service aftale.”

Thorleifur,
Vetec serviceafdeling

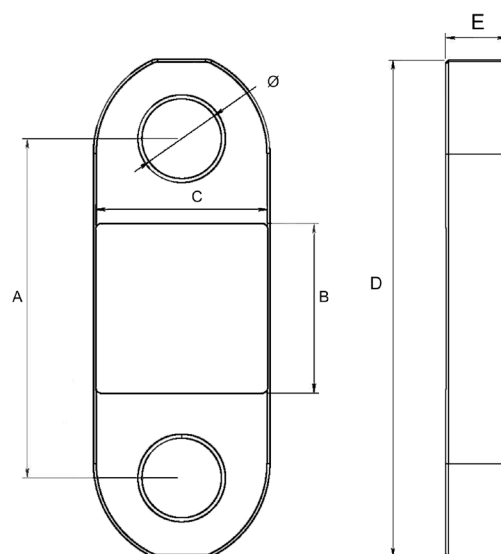

Telefon
+45 70152015

Mail
fku@fku.dk

Fyns Kran Udstyr A/S
www.fyns-kran.dk